


بخش ۲: نحوه اتصال قطعات

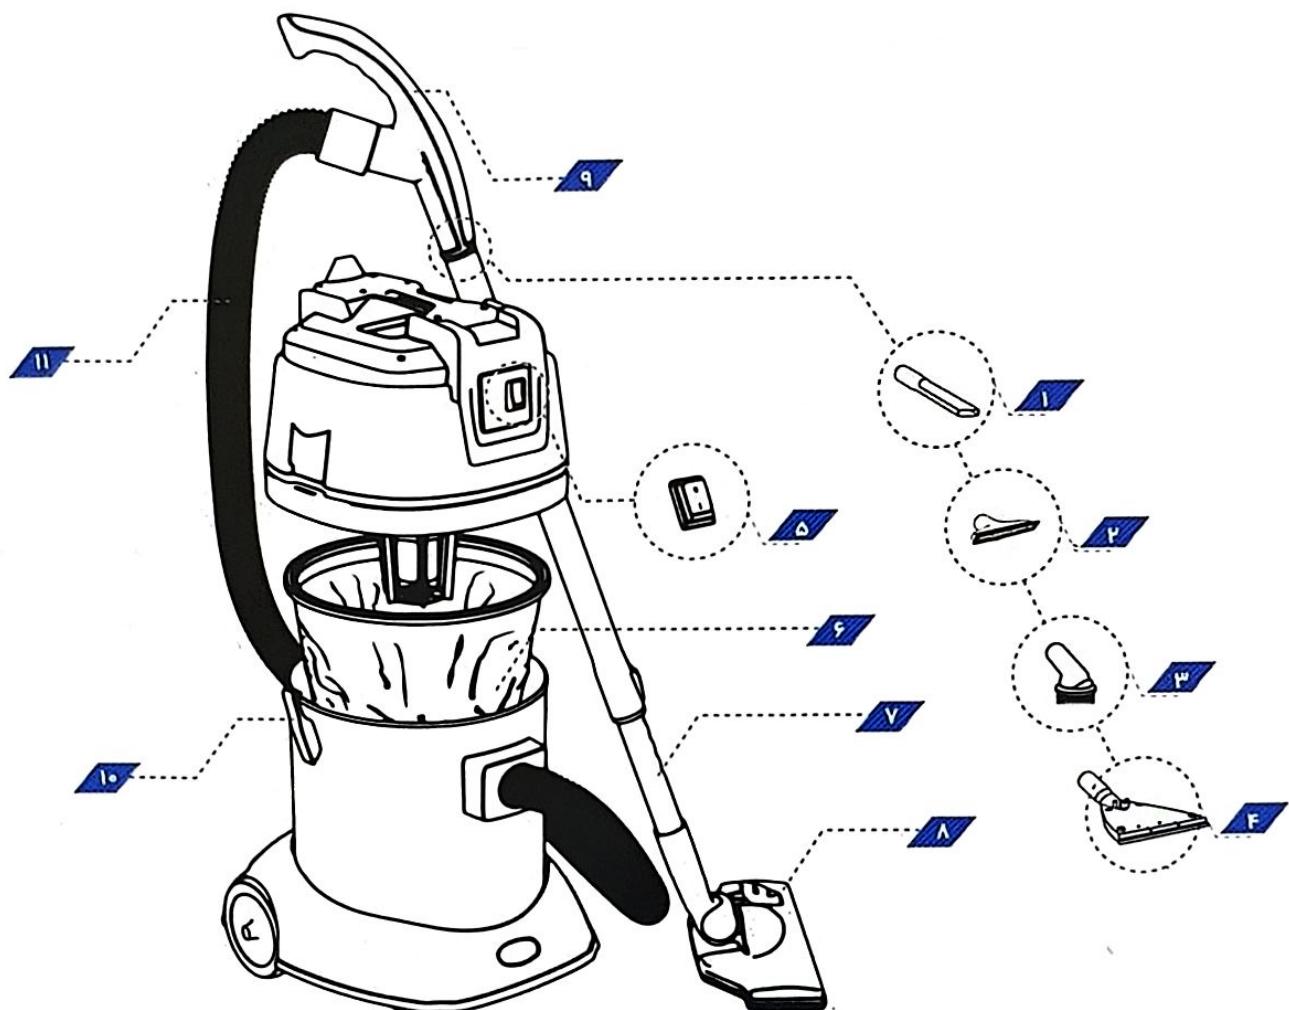

۷. لوله تلسکوپی

۸. پارویی

۹. دسته خرطومی

۱۰. بست

۱۱. خرطومی

۱. گوشه پاکن

۲. مبل پاکن

۳. گردگیر مویی دار

۴. پارویی مخصوص مکش مایعات

۵. کلید روشن / خاموش

۶. فیلتر حلقه ای

شناسه محصول



ضمون تشکر از حسن انتخاب شما مشتری گرامی، خواهشمند است جهت استفاده و کارکرد صحیح این محصول و انجام دقیق خدمات پس از فروش به نکات ذیل توجه فرمایید:
به لحاظ ضرورت ارائه دفترچه ضمانت نامه حین اعمال خدمات پس از فروش خواهشمند است جهت بهره مندی از خدمات جامع دستگاه خود، در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشانید.
قطعات الکترونیکی این دستگاه دارای ۲۴ ماه ضمانت بصورت رایگان و ۱۵ سال خدمات پس از فروش از تاریخ تولید می باشد.

هزینه ارسال به تعمیرگاه و بالعکس به عهده خریدار بوده و در صورت مراجعته حضوری کارشناس این شرکت، هزینه ایاب و ذهب سرویس کار بصورت مجزا محاسبه می گردد و لازم به ذکر است این ضمانت نامه شامل موارد زیر نمی باشد:

آسیب ناشی از سوانح طبیعی، ضربه، آب خوردگی، آتش سوزی، نوسانات برق، استفاده ناصحیح و دستکاری افراد و یا تعمیر کاران غیر مسئول.

توجه: هرگونه خط خوردگی متن ضمانت نامه و یا مخدوش بودن باعث ابطال آن خواهد شد. ⚠️

اپراتور دستگاه میبایستی قبل از استفاده از آن، نحوه استفاده و رعایت موارد ایمنی آن را فرا گرفته باشد.

پیشنهاد می گردد مدامی که از دستگاه فوق استفاده مینمایید این دفترچه نگهداری وقابل دسترس باشد.

علائم هشدار دهنده برروی دستگاه جهت هوشیاری و توجه اپراتور دستگاه میباشد و عدم توجه به آن باعث آسیب به اپراتور دستگاه و دیگر افراد میگردد که در بعضی شرایط بسیار خطر ناک و منجر به مرگ میشود.

بعلاوه انجام کارهای خلاف علائم هشدار دهنده باعث لطفه به سیستم مکش دستگاه میگردد.

هشدار:

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افرادی تجربه و نا آگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.

- هر نوع استفاده خارج از ضوابط اعلام شده میتواند خطر آفرین باشد لذا میبایستی از آن دوری کرد.

- نکات ایمنی که میبایستی مورد توجه قرار گیرد:

توجه: هیچگاه لوله جارو برقی را در شرایطی که موتور آن روشن است مقابله اعضای بدن به خصوص چشم و گوش قرار ندهید در این صورت میتواند خطر آفرین باشد.

هر گونه تغییری در ساختار دستگاه میتواند خطر ساز بوده ولذا مجاز به این کار نمی باشد. در صورت انجام تغییرات، دستگاه از حالت گارانتی نیز خارج می شود.

در زمان استفاده از دستگاه فقط مشخصات برق مورد نیاز، مد نظر قرار گرفته واز کم وزیاد نمودن برق ورودی دستگاه جداً خودداری فرمایید و مطمئن شوید برق ورودی دستگاه مطابق با مشخصات درج شده بر روی دستگاه باشد.

موقع راه اندازی دستگاه کلید دستگاه روی حالت خاموش باشند.

- کلیه تجهیزات این دستگاه بایستی به درستی نصب و سپس از دستگاه استفاده گردد.

هرگز دستگاه روشن را به حال خود رها نکنید و همواره در صورت اتمام کار یا عدم نیاز، آن را از برق جدا نموده و دور از دسترس کودکان و افراد نیازمند به مراقبت نگهداری نمایید.

جهت کار، نصب یا تعمیر این دستگاه میبایستی در جای صاف و مسطح و بدون شبکه قرارداشته باشد. از استفاده دستگاه بدون فیلتر خودداری نمایید و از نصب صحیح آن قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید.

هیچگاه برای بلند کردن و یا کشیدن دستگاه از سیم برق آن استفاده ننمایید.

همواره کابل دستگاه را بررسی نموده تا از پارگی و یا فرسودگی احتمالی آن با خبر شوید و در صورت مشاهده حتماً تعویض نمایید.

در صورت نیاز به افزودن به طول کابل دستگاه مطمئن شوید کابل اضافه با مشخصات دستگاه تطبیق داشته و همچنین در تماس با آب و یا سطوح ناساعد نباشد.

برای تعویض کیسه و انجام تعمیرات ابتدا آن را از برق جدا نمایید.

این دستگاه برای جمع آوری مایعات خطرناک و اسیدی، روغنی و همچنین غبار خطرناک طراحی نگردیده است.

از این دستگاه برای جمع آوری موادی همچون خاکستر روشن، ته سیگار روشن، مواد آتش زا و همچنین اجسام تیز که منجر به پارگی فیلتر میشود استفاده ننمایید.

در صورت مکش مایعات هنگامی که مخزن دستگاه پر شود شناور دستگاه عملکردش و مکش دستگاه

قطع می شود. در این موقع دستگاه باید سریعاً خاموش گردد.

وظیفه شناور داخل مخزن قطع عملیات مکش در صورت پر شدن مخزن از مایع می باشد لذا همواره آن را بررسی و تمیز نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.

حداکثر میزان گرمای محیط این دستگاه ۴۰ درجه است.

در صورت واژگون شدن دستگاه ابتدا آن را از برق شهری جدا کرده و سپس دستگاه را جابجا نمایید.

در زمان انبار نمودن، دستگاه را در مکان صاف و سر پوشیده و ترجیحاً بدون رطوبت نگهداری کنید.

از شستن بدنه بالای دستگاه خودداری نمایید.

تعمیر و تعویض قطعات دستگاه حتماً باید توسط افراد متخصص انجام شود و در صورت نیاز به تعویض قطعه حتماً بايستی از نوع اصل (سفارش شده توسط سازنده) استفاده شود.

کمپانی تولید کننده و نمایندگی آن در صورت مشاهده مواردی که نشان دهنده عدم رعایت موارد فوق باشد هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورت بروز حادثه مسئولیت آن بر عهده خریدار می باشد.

اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند باید با بند مخصوص یا مجموعه ای که توسط سازنده یا تعویرکار مجاز آن تحویل می شود جایگزین شود.

این دستگاه نیاز به تخلیه مخزن و نظافت فیلتر دارد. انجام به موقع این عمل باعث جلوگیری از افت مکش واستهلاک دستگاه شده و عمر مفید دستگاه را بالا خواهد برد. همچنین عدم انجام این کار باعث مسدود شدن منافذ فیلتر شده والکتروموتور دستگاه تحت فشار کارکرده و احتمال سوختگی و خرابی را بالا خواهد برد.

جهت تخلیه مخزن می‌توانید با جدا کردن قسمت بدنه بالای دستگاه و برداشتن فیلتر اقدام به تخلیه نمایید.

برای شستشو فیلتر از آب سرد و بدون مواد شوینده استفاده نمایید. این دستگاه قابلیت استفاده از پاکت یکبار مصرف و کیسه دائم را نیز دارد و در صورت نیاز می‌توانید بصورت جداگانه خریداری نمایید در حالت عادی مواد وکیوم شده داخل مخزن استیل جمع می‌شود.

در صورت مکش مایعات جهت جلوگیری از بو گرفتن بعد از تخلیه مخزن، فیلتر را خشک نمایید. در موقع افت مکش ابتدا خرطومی و اتصالات جارو برقی را بازبینی نمایید سپس به تخلیه مخزن و تمیز کردن فیلتر اقدام نمایید.


برخی از نکته ها و هشدار های آیمنی




فیلتر قابل شستشو



قابلیت مکش آب و خاک

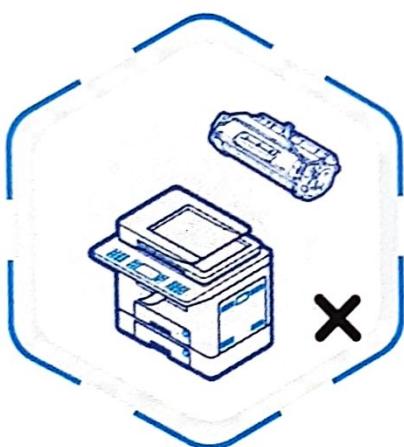


عدم مکش پودر تونر

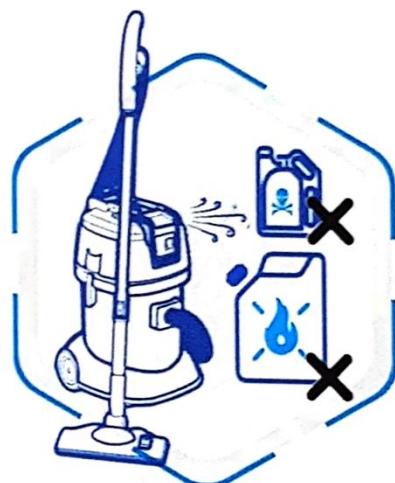

عدم مکش مواد مشتعل و سمی



عدم قرار گیری در معرض حرارت و آفتاب

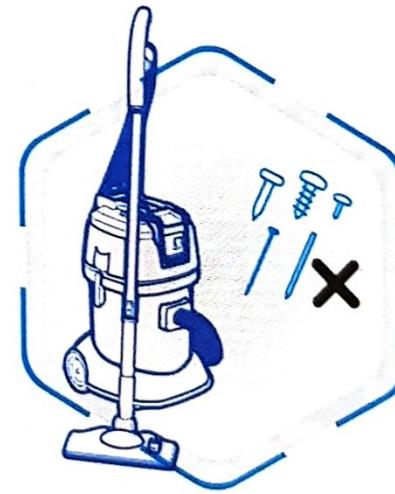

عدم مکش اجسام تیز و بُرندۀ

2400

سازان

جاروبرقی آب و خاک

تجهیزات جانبی



پارویی مکش مایعات



گردگیر



مبل پاک کن



گوشه پاک کن

قابلیت استفاده برای مصارف خانگی و تجاری

قابلیت مکش آب و خاک.

الکتروموتور پیشرفته مجهز به سیستم خنک کن.

طراحی پیشرفته بدنه برای گردش هوای تمیز در سیستم خنک کننده الکتروموتور.

مخزن زیاله استیل.

طراحی سایکلونیک(سیستم تولید جریان گردابی در مخزن)

قابلیت استفاده از پاکت یکبار مصرف و کیسه دائمی زیاله.

فیلتر حلقه ای قابل شستشو.

قابلیت فیلتراسیون چند مرحله ای.

کوبن و دسته سرخرطومی با چرخش ۳۶۰ درجه.

اتصالات کامل نظافتی(گوشه پاک کن، مبل پاک کن، گردگیر).

پارویی مجزا برای مکش آب و خاک.

لوله آستیل.

کابل برق ۴ هتوی.

Soran 2400	مدل دستگاه
1200(W)	توان مصرفی
20(Litre)	حجم مخزن
8.8 (KG)	وزن دستگاه
13.7(Kg)	وزن بسته بندی کامل دستگاه
40x40x60(cm)	ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع)
47x47x70(cm)	ابعاد بسته بندی (طول × عرض × ارتفاع)

۰۳۱-۶۶۷۷۷۹۶۳

ارتباط با هرگز خدمات




۱۸۰ ماه

خدمات پس از فروش



۲۴ ماه

ضمانت تعویض موtor



KASRA

